



Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Tlf: 7259 6000
Mail: [virksomheder-
miljo@egekom.dk](mailto:virksomheder-miljo@egekom.dk)
www.egedalkommune.dk

J.nr. 25/20218

Miljøgodkendelse

Afvanding af sediment fra regnvandsbassiner, Krogholmvej 71, 3650 Ølstykke

15. december 2025

**Egedal Kommune
By, teknik og miljø**

Indholdsfortegnelse

1	Stamdata	3
2	Aktiviteter	3
3	Ansøgning	4
4	Retsregler	4
5	Godkendelse	4
6	Vilkår	6
6.1	Generelt	6
6.2	Indretning og drift	6
6.3	Luftforurening og støv	7
6.4	Støj	7
6.5	Affald	8
6.6	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	8
6.7	Egenkontrol	8
6.8	Driftsjournal	9
7	Anden lovgivning	9
8	Grundlag for godkendelsen	9
9	Miljøteknisk beskrivelse	9
9.1	Planforhold	9
9.2	Beskrivelse af virksomheden	10
10	Miljøteknisk vurdering	12
10.1	Samlet vurdering	13
11	Partshøring	14
12	Gyldighed	14
13	Bortfald af godkendelsen	14
14	Offentliggørelse	14
15	Klagevejledning	14
16	Underretning om afgørelsen	15
17	Bilag	16

1 STAMDATA

Virksomhedens navn	Novafos Spildevand Egedal A/S
Adresse	Blokken 9, 3450 Birkerød
Matrikel nr. og ejerlav	7a og 7bf Svestrup by, Ølstykke
CVR-nummer	32145914
P-nummer	1015248897
Ejendommens ejer: Virksomheden ejes af:	Novafos Spildevand Egedal A/S
Virksomhedens kontaktperson	Sif Clæsøe Jørgensen
Ansøger	Novafos Spildevand Egedal A/S
Listepunkt	K204. Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag.
Godkendelsesmyndighed	Egedal Kommune
Omfattet af VVM, Bek.nr. 1608 af 09/12/2024	Ikke VVM pligtig
Godkendelsesdato	15. december 2025

2 AKTIVITETER

Hovedaktivitet: Afvanding af sediment fra Novafos regnvandsbassiner.	
Væsentlige biaktiviteter: Ingen	
Væsentlige miljøforhold:	
Luftforurening:	- Lugt fra sediment - Diffust støv fra tørt sediment
Støj:	- Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport - Aflæsning af sediment, pålæsning af afvandet sediment
Affald:	- Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning af hydraulikolie mv. fra evt. havari af maskiner).
Spildevand:	- Tilledes og renses på Ølstykke Renseanlæg

3 ANSØGNING

Egedal kommune har den 26. september 2025 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til afvanding af sediment fra Novafos regnvandsbassiner. Processen foretages i de tidligere slam bede på Ølstykke Renseanlæg, Krogholmvej 71, 3650 Ølstykke.

Ansøgningen er fremsendt af det rådgivende ingeniørfirma Nordiq Group A/S, Bygmestervej 59, 2400 København NV på vegne af Novafos Spildevand Egedal A/S, Blokken 9, 3460 Birkerød.

4 RETSREGLER

Den ansøgte aktivitet er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende virksomhed i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet virksomhedstypen er optaget på listen over godkendelsespligtig virksomhed under Punkt K04 ("Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. Anlæg til biologisk behandling, fysisk -kemisk behandling eller blanding af ikke farligt affald"), i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed¹ (godkendelsesbekendtgørelsen). Listevirksomheder må ikke anlægges/udvides eller påbegyndes før der er meddelt miljøgodkendelse hertil.

For anlæg omfattet af dette listepunkt er der ikke udarbejdet standardvilkår iht. bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, og de relevante vilkår fra den tidligere miljøgodkendelse af slammineraliseringsanlægget samt relevante vilkår fra lignende aktiviteter danner grundlag for formuleringen af vilkår til regulering af den ansøgte aktivitet.

Miljøgodkendelsen af Ølstykke Renseanlæg slammineraliseringsanlæg af 6. april 1999 ophæves.

Den nye miljøgodkendelse omfatter herefter det bestående anlæg der ikke længere er omfattet af den 8 års retsbeskyttelses regel iht. MBL. § 41b.

Godkendelsen meddeles som en samlet miljøgodkendelse der omfatter den ansøgte nye aktivitet med afvanding af sediment fra Novafos regnvandsbassiner samt det eksisterende anlæg.

Et udkast til miljøgodkendelse har i overensstemmelse med § 58 i godkendelsesbekendtgørelsen været forelagt ansøger til kommentering inden meddelelsen.

5 GODKENDELSE

Egedal Kommune godkender hermed det ansøgte på de i følgende afsnit nævnte vilkår.

Godkendelsen meddeles på grundlag af ansøgningen, supplerende oplysninger fremsendt i godkendelsesprocessen samt tilpasninger som følge af høringen af ansøger jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 58.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1027 af 02/09/2024

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser, såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Egedal kommune. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig, jf. miljøbeskyttelsesloven § 37.

Godkendelsen bortfalder, hvis virksomhedens godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a, stk. 1.

6 VILKÅR

6.1 Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsen, er meddelt.
2. Der må kun modtages sediment fra Novafos regnvandsbassiner.
3. Inden driften påbegyndes skal virksomheden fremsende et monitoringsprogram for drænvandet, så det løbende sikres, at drænvandet ikke udgør et problem for renseanlægget.
4. Et eksemplar af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for personer som drifter og har ansvar for anlægget og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
5. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

6.2 Indretning og drift

7. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden overvågning/inspektion af påfyldning og tømning af anlægget, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld herunder spild ved påfyldning. Driftsinstruksen skal være tilgængelig og kendt af personalet.
8. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder

Affaldsfraktion	Forventet mængde	Maksimalt oplag	Oplags form
-----------------	------------------	-----------------	-------------

Sediment fra Novafos regnvandsbassiner	Fra 5 til 6 regnvandsbassiner per år. Sedimentet opbevares 1 år	10.000 ton	De tidligere slammineraliseringsbassiner af beton beklædt med PVC membran anvendes
--	---	------------	--

Tabel 1 godkendte typer af ikke-farligt affald, der må oplagres i de tidligere slammineraliseringsbassiner.

9. Der skal fremsendes meddelelse til Egedal Kommune når anlægget idriftsættes.
10. Bassiner til oplag af sediment fra regnvandsbassiner skal indrettes med tæt belægning for at sikre mod nedsivning.

6.3 Luftforurening og støv

11. Driften af anlægget må ikke give anledning til aerosoler, lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning.

6.4 Støj

12. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboerområder overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Områdetype	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00 – 14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
Nærmeste enkeltliggende ejendom ca. 150 m NØ for anlægget Beboelse i det åbne land (Områdetype 8)	55	40	35
Erhvervs- og industriområde Vest for anlægget (Områdetype 2)	60	60	60
Boligområde for åben og lav boligbebyggelse Boligområde NØ for anlægget p(Områdetype 5)	45	35	35

13. Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden maksimalt 1 gang om året gennem målinger dokumenterer, at de i vilkår 12 stillede grænseværdier vedrørende støj er overholdt.
14. Måling af støj udføres som angivet i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, 6/1984 og 5/1993. Målinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i normal fuld drift og skal udføres af et af Miljøstyrelsen godkendt firma.
Støjmåling kan eventuelt erstattes af støjberegninger foretaget af et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium og i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: "Beregning af ekstern støj fra Virksomheder".

6.5 Affald

15. Sediment der spildes, skal straks opsamles og anbringes i sedimentafvandingsområdet.
16. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.
17. Sedimentet og andet affald skal bortskaffes til godkendt modtager efter afvanding, og dokumentation skal fremsendes til Egedal Kommune, umiddelbart efter den er modtaget.

6.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

18. Rørsystem, brønde, pumper o.l. installationer til afvanding af sediment skal være tætte, så der ikke sker spild af vådt sediment til omkringliggende arealer.
19. Tæt membran og rørsystem skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter de er konstateret.

6.7 Egenkontrol

20. Inden ibrugtagning og hver gang bassinerne genfyldes, skal de gennemgås for fejl og mangler ved visuel inspektion og kontrol af, at membranen er tæt. Der skal udarbejdes et tilsynsnotat med foto, som skal være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden. Notatet skal gemmes i mindst 5 år.
21. Der skal tages prøver af sediment fra regnvandsbassiner inden opgravning og tilførsel til anlægget. Der skal tages prøver af sedimentet efter afvanding og inden frakørsel. Prøverne skal analyseres for tungmetaller, PAH'er og oliekomponenter.
22. Der skal føres logbog over til og fra -førsel af sediment. Logbogen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbevares i mindst 5 år.
23. Der skal oprettet et monitoringsprogram for drænvandet fra bassinerne i de tilhørende brønde. Der skal årligt udtages en prøve, som analyseres for tungmetaller, PAH'er og oliekomponenter.

6.8 Driftsjournal

24. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af PVC-membran og rørsystemer.
- Når oppumpningen er udført, registreres mængden af sediment jf. vilkår 8. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

7 ANDEN LOVGIVNING

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljømæssige forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. planloven, byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente evt. andre nødvendige godkendelser og tilladelser.

8 GRUNDLAG FOR GODKENDELSEN

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, og der skal meddeles miljøgodkendelse inden aktiviteten kan påbegyndes.

Ansøgningskravene fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, der ses opfyldt i ansøgningsmaterialet af 26. september 2025 denne miljøgodkendelses Bilag 8, der omfatter ansøgning med bilag om miljøgodkendelse til at anvende de tidligere slambede på Ølstykke Renseanlæg til afvanding af sediment fra regnvandsbassiner.

- Oversigtskort
- Kort over Ølstykke rensningsanlæg
- Figur med omtrentligt køreareal
- Figur med opbygning af slambede
- Rapport for forsøg med udtørring af sediment fra regnvandsbassiner
- Risikoanalyse

Der er ikke øvrige godkendelsespligtige biaktiviteter på virksomheden.

9 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

Den følgende beskrivelse bygger på ansøgningsmaterialet, samt supplerende oplysninger om virksomheden. Miljøgodkendelsen bygger således på det samlede materiale.

9.1 Planforhold

Beliggenhed og planforhold

Slambedene m.v. fra det tidligere slammineraliseringsanlæg på Ølstykke Renseanlæg ønskes anvendt til afvanding af sediment fra regnvandsbassiner. Afvandingsanlægget

etableres ved Ølstykke Renseanlæg, matr.nr. 7^a og 7^{bf} Svestrup by, Ølstykke. Anlægget placeres umiddelbart nord for renseanlægget.

Området er beliggende i landzone og omfattet af lokalplan 68 hvis formål er, at fastlægge områdets anvendelse til rensningsanlæg og slammineraliseringsanlæg, med dertil hørende funktioner.

Nærmeste bolig er Frodebjerggaard, matr.nr. 7a, der ligger ca. 100 meter vest for anlægget. Ca. 120 meter øst for anlægget ligger en ejendom, matr.nr. 20k, Krogholmvej 69.

VVM

Der er foretaget VVM-screening, og det er Egedal Kommunes vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt samt at projektet ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet iht. § 21 i miljøvurderingsloven.

9.2 Beskrivelse af virksomheden

Produktionsforløb

Novafos ønsker at ændre anvendelsen af slambedene på Ølstykke Slammineraliseringsanlæg, og Novafos har derfor besluttet at udfase anlægget. I første omgang skal pladsen i et af de eksisterende slambede anvendes til tørring af sediment fra regnvandsbassiner. Anlægget består af 7 bede som er forbundet, og det vil i første omgang kun være et bed der tages i anvendelse. På sigt tages yderligere 1 til 2 bede i anvendelse. Anlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 204 *"Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag."* Få dage om året tilføres der mere end 50 tons om dagen.

Beskrivelse af anlægget

Bed nr. 7 og efterfølgende yderligere 1 til 2 bede ønskes brugt til afvanding og udtørring af sediment fra den årlige oprensning af 5-7 regnvandsbassiner.

De tidligere slambede vil modtage sediment i en højde af omkring 0,5- 1,1 m, og der forventes at blive plantet rørskov i sedimentet. Novafos har foretaget forsøg der viser at rørskov fordamper mere vand end bar jord, se bilaget med Rapport for forsøg med udtørring af sediment fra regnvandsbassiner.

Efter sedimentet har ligget i en sæson, bortskaffes det udtørrede sediment til deponi efter gældende lovgivning. Der udtages prøver af sedimentet inden bortskaffelse.

Sedimentets indhold

Sediment fra regnvandsbassiner er lugtfrit og typisk klasse 3-4 jord, hvor olieforureningen kan være klasse 4, mens tungmetaller oftest er klasse 2-3. Indholdet af forurenende stoffer fremgår af Novafos Rapport for forsøg med udtørring af sediment fra regnvandsbassiner.

Inden oprensning af et regnvandsbassin udtages mindst en prøve af sedimentet. Prøven analyseres for tungmetaller, PAH'er og oliekomponenter.

Majoriteten af forureningen er bundet i sedimentet, og drænvandet vil derfor ikke være væsentligt forurenet. Derudover vil en del andre organiske stoffer nedbrydes, hvilket er uddybet i notat om forsøg (se bilaget med Rapport for forsøg med udtørring af sediment fra regnvandsbassiner).

Drænvandet forventes ikke at øge tilførslen af miljøfremmede stoffer på renseanlægget væsentligt, og der tages løbende prøver af indholdet i drænvandet. Værdierne må ikke overskride de tilladte værdier for renseanlægget.

Der oprettes derfor et monitoringsprogram for drænvandet fra bedene i de tilhørende brønde, så det sikres, at drænvandet ikke udgør et problem for renseanlægget.

Der foreligger prøver af drænvandet fra både start og slut af sæsonen fra et forsøg Novafos har udført (se bilag med Rapport for forsøg med udtørring af sediment fra regnvandsbassiner).

Opbygning af bassin og beskrivelse af aflæsning

Bassinerne blev etableret i 1999 med vægge af jernbetonelementer. Samlingerne blev udført vandtæt. Bedene blev renoveret og gennemgået i 2006 og 2015, hvor der blev lagt nyt drænlag i blandt andet bed nr. 7.

Opbygningen af bunden fremgår af bilag 4. Bedene er opbygget med et 100 mm sandlag nederst herover en diffusionstæt PVC-membran og 100 mm sand ovenpå membranen. Sandet beskytter membranen mod f.eks. skarpe sten. Over det øverste sandlag er der drænrør i polyethylenplast og 500 mm drænlag. Det er her drænvandet opsamles og ledes til rensningsanlægget. Ovenpå drænlaget er der 100 mm filterlag, som skal minimere tilstopning af drænlaget.

Membranen blev limet på betonelementerne, som udgør væggene.

Der skal udvikles en metode til at dræne overfladevandet af, og her skal der muligvis laves en form for lodrette dræn, da der er erfaring for at sedimentet ellers klogger bunddrænet til. Drænvandet pumpes til renseanlægget via et pumpebygværk.

I bed nr. 7 vil den eksisterende bund blive forstærket for at beskytte membranen ved aflæsning af sediment. Det vil kræve en mindre ombygning at få lastbilerne til at kunne læsse af. Der skal sandsynligvis laves en rampe for at gravemaskinen kan komme ned i bedet og der skal også skæres af en af siderne, for at lastbilen kan få bagenden ind over kanten og læsse af. Dette gøres også for at minimere spild.

Maskiner med en grab på en lang arm vil holde udenfor bassin nr. 7 og grabbe sedimentet fra 'nedtipningsområdet' til resten af bassin nr. 7. Den vil fordele sedimentet ud i et jævnt lag.

De andre bassiner, som muligvis vil blive inddraget på sigt, får samme opbygning som bassin nr. 7.

Driftstid

Hverdage mellem kl. 7 og 17 vil der være støj fra til- og frakørsel af sediment der foretages med lastbiler i dagtimerne.

Der vil endvidere være støj fra gravemaskiner der grabber og opgraver sediment, og fra pumper til rejekt vand på matriklen. Novafos har erfaring med at støj fra anlægget ikke generer naboer i området.

Til og frakørselsforhold

Lastbiler, der af og på -læsse sediment vil komme nordfra på Krogholmvej.

Den blå stiplede linje på bilag 5 viser det område der anvendes til ind og ud -kørsel samt aflæsning.

Produktionskapacitet og råvareforbrug

Der modtages sediment fra 1-7 regnvandsbassiner per år svarende til 300 tons dagligt, i få dage om året. Der vil indledningsvist opbevares ca. 1740 m³ sediment med en stakkehøjde på maksimalt 1,5 m hvilket svarer til ca. 2800-3500 tons i det eksisterende slambed nr. 7. Hvis resultaterne på første års sedimentudtørring viser gode resultater vil mængden af sediment stige til maksimalt 5.000 -10.000 tons.

Perioden hvor sedimentet afvandes i bedene vil være fra oktober til oktober, hvorefter de tømmes, klargøres og påfyldes igen. Sedimentet forventes på baggrund af forsøg at kunne afvandes op til 80% TS, og dermed vil vægten reduceres med op til ca. 75%, se

Rapport (Bilag 6) for forsøg med udtørring af sediment fra regnvandsbassiner for flere detaljer.

Naturområder mv.

Projektet ligger ikke indenfor et naturreservat eller -park. Projektet medfører ikke nogen påvirkning af eksisterende naturreservater og -parker. Projektet vil ikke være til hindring for etablering af nye naturreservater og -parker.

Natura 2000 områder

Ifølge § 7 stk. 6 i *Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1098 af 21/08/2023* skal der før, der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 3 km fra projektområdet. Projektet ligger ikke i eller i sammenhæng med et Natura 2000-område, og projektet vil derfor ikke påvirke disse. Overfladevand ledes til renseanlægget.

”Det er Egedal Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura-2000 områder eller konkrete bilag IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen.

Dette skyldes, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura-2000 områder eller konkrete bilag IV arter væsentlig.

Bedste tilgængelige teknik

Afvanding af sediment fra regnvandsbassiner er lavteknologisk, og energiforbruget til driften af anlægget er begrænset til pumpedrift i forbindelse med pumpning af rejeftvand. Egedal Kommune vurderer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til nedbringelse af forureningen, når sediment-afvandingsanlægget drives med de beskrevne tiltag.

10 MILJØTEKNISK VURDERING

Slammineraliseringsanlægget på Ølstykke rensningsanlæg tages ud af drift, og Novafos vil fremadrettet anvende de oprindelige slambede til afvanding af sediment fra oprensning af regnvandsbassiner som Novafos ejer rundt omkring i deres område. Det tidligere slammineraliseringsanlæg blev oprindeligt etableret og indrettet til at modtage spildevandsslam fra rensningsanlæg, der ved passivt oplag over en længere årrække, skulle af-dræne og omdannes til muld. Anlægget blev indrettet så drænvandet kunne ledes direkte til Ølstykke rensningsanlæg via en rørledning. Novafos ønsker at anvende samme anlæg og samme metode til oplag og afvanding af

sediment fra regnvandsbassiner, men med den ændring at sedimentet kun afvander i ca. 1 år, hvorefter det bortskaffes og deponeres som forurenede jord (klasse 3 eller 4), og nyt sediment påfyldes bedene. Afvandingsanlægget vil derfor fungere som et permanent anlæg med vedvarende oplag af sediment i en kortere periode, der afvandes i en passiv proces, hvor vandet/rejektet ledes direkte til Ølstykke rensningsanlæg.

Novafos har derfor foretaget forsøg med afvanding af sediment fra regnvandsbassiner, og analyseret rejektet som viser følgende værdier:

"Drænvandet fra de to kontrol-palleanke blev begge analyseret for 65 forureningskomponenter, hvoraf langt de fleste var under detektionsgrænsen i begge prøver, herunder alle PAH'er, alle nonylphenoler og nctylphenoler, LAS, DEHP, samt tungmetallerne bly, cadmium, og kviksølv.

De fundne stoffer over detektionsgrænsen, fosfor, kvælstof, metallerne arsen, krom, kobber, nikkel og zink, samt en enkelt af 22 PFAS-stoffer (PFHxA perfluorhexansyre), var alle i koncentrationer under, hvad der normalt findes i vejevand. Det skyldes sandsynligvis, at mange af forureningskomponenterne i vejvand er bundet i partikler, og drænvandet var ret klart og havde et lavt indhold af partikler, 22 mg/l i gennemsnit."

Med baggrund i analyseresultaterne, er det Egedal Kommunes vurdering, at Ølstykke rensningsanlæg der er indrettet til at rens spildevand fra det offentlige kloaknet, ligeledes vil være i stand til at håndtere de tilførte mængder rejekt-vand fra Novafos regnvandsbassiner. Det er endvidere Egedal Kommunes vurdering, at det ikke vil medføre miljømæssige konsekvenser for omgivelserne, når det afvandede sediment bortskaffes som forurenede jord til godkendt deponi.

For at undgå nedsivning til grundvandet sættes vilkår om, at beton- bassinerne skal være tætte, hjørner og samlinger, samt at PVC-membranen i bunden skal vedligeholdes og være funktionsdygtig. Der sættes endvidere vilkår om lugt og støj fra drift og transport på anlægget. Herunder støj ved påfyldning og tømning af bassinerne.

Med efterlevelse af de stillede vilkår, vil reguleringen af de miljømæssige forhold for driften af anlægget være tilstrækkelig til, at Egedal Kommune vurderer, at anlægget ikke vil give anledning til større miljømæssige konsekvenser for området.

10.1 Samlet vurdering

Det er Egedal Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormer for grundvand, overfladevand, støj og vandløbskvalitet ikke kan overholdes.

Det er endvidere Egedal Kommunes vurdering, at virksomheden lever op til BAT (Den bedste tilgængelige teknik) og kan drives på stedet uden at påføre området forurening som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

11 PARTSHØRING

Udkast til miljøgodkendelse har i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, været til partshøring hos virksomheden i perioden den 9. til den 12. december 2025.

Ansøger har i forbindelse med partshøringen fremsendt enkelte bemærkninger der er indarbejdet i den endelige godkendelse.

Der er ikke i godkendelsesforløbet fremkommet øvrige kommentarer eller bemærkninger til kommunens udkast til afgørelse.

Egedal Kommune har vurderet, at der ikke er andre parter i sagen, som skal høres forud for afgørelsens meddelelse.

Afgørelsen har ikke været fremsendt til øvrige myndigheder forud for meddelelsen.

12 GYLDIGHED

Miljøgodkendelsen er gyldig fra datoen for meddelelse af godkendelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

13 BORTFALD AF GODKENDELSEN

Miljøbeskyttelseslovens § 78 a. " *En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at uudnyttede tilladelser, godkendelser eller dispensationer efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder på et andet tidspunkt end efter stk. 1. "*

14 OFFENTLIGGØRELSE

Afgørelsen bekendtgøres på Egedal Kommunens hjemmeside den 15. december 2025. Derudover orienteres en række interessenter direkte. Jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

15 KLAGEVEJLEDNING

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelser. Klageperioden er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal således være kommunen i hænde senest den 12. januar 2026 indenfor kommunens åbningstid.

Følgende kan klage:

- Ansøger
- Enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald
- Klageberettigede organisationer og myndigheder, jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100.

Klage over afgørelsen, stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes på forsiden af www.kpo.naevneneshus.dk eller www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Egedal Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der betales et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr.1.800 for virksomheder eller organisationer med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ansøgning om fritagelse for at bruge Klageportalen, skal ledsages af en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk den 15. december 2025. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen annonceres og en eventuel klage skal være modtaget senest den 12. januar 2026 kl.16.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelse af nærværende afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

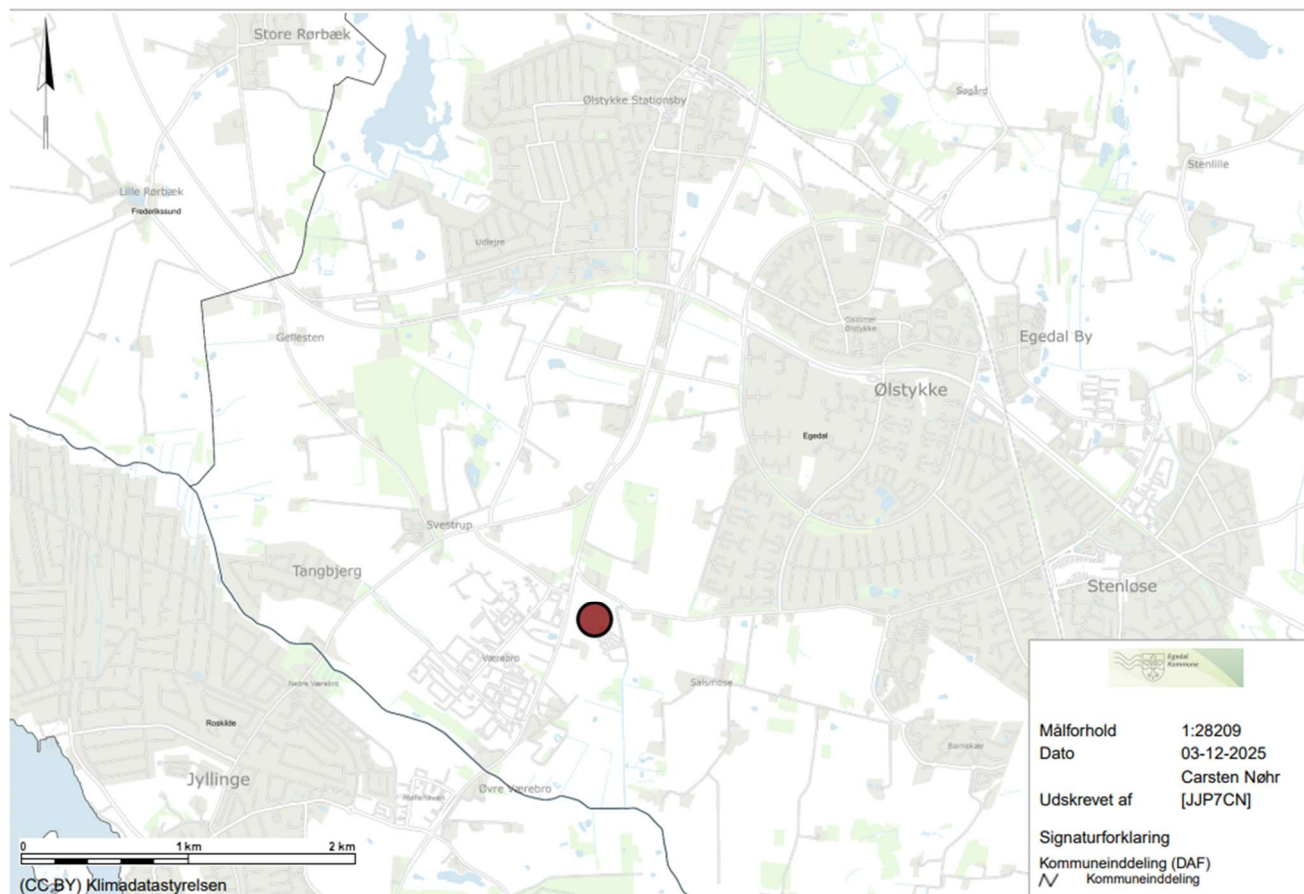
16 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

- Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
- Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed (stps@stps.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (kasserer@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

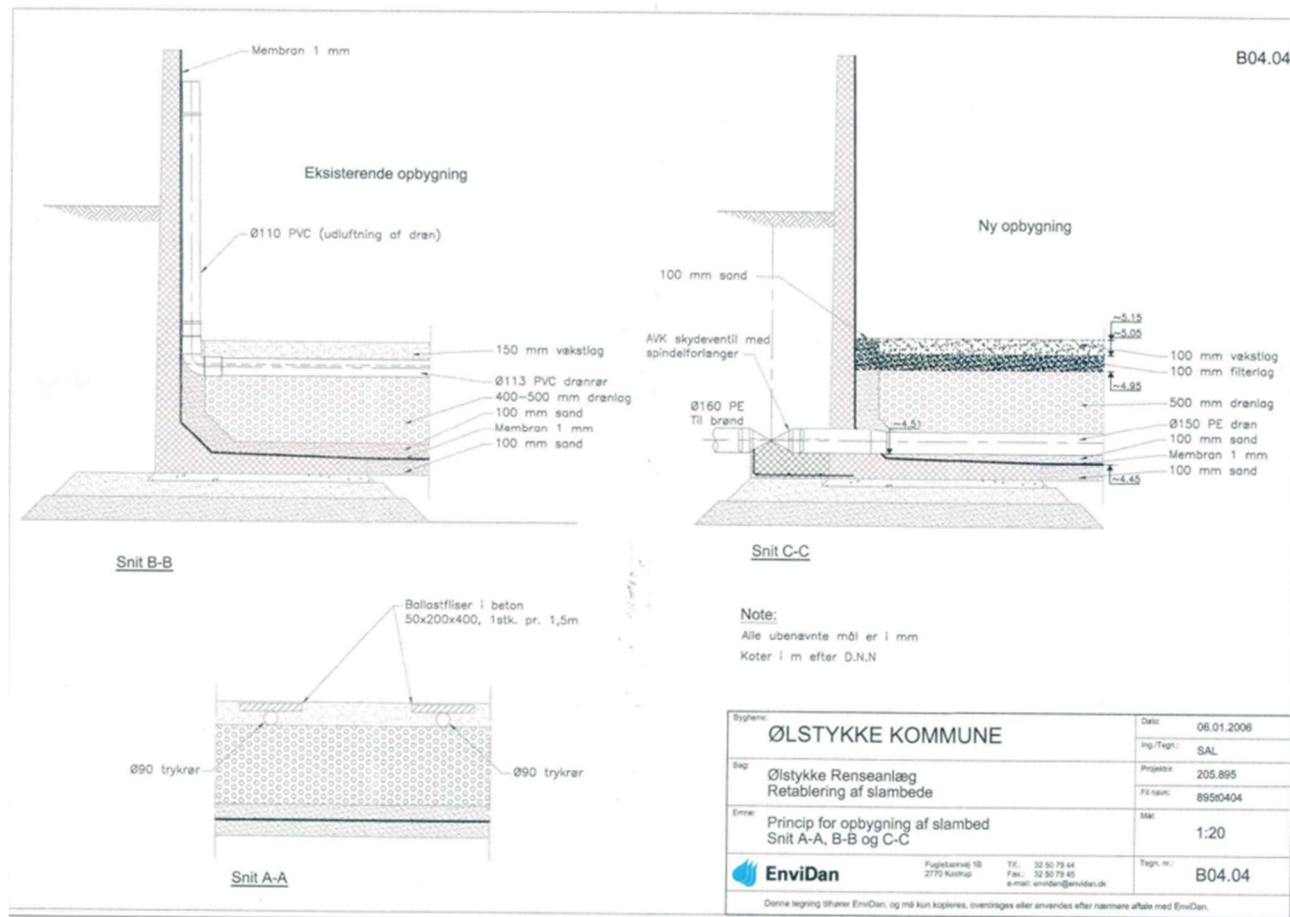
Ulrik Mehlert
Miljøsagsbehandler
Egedal Kommune

17 BILAG

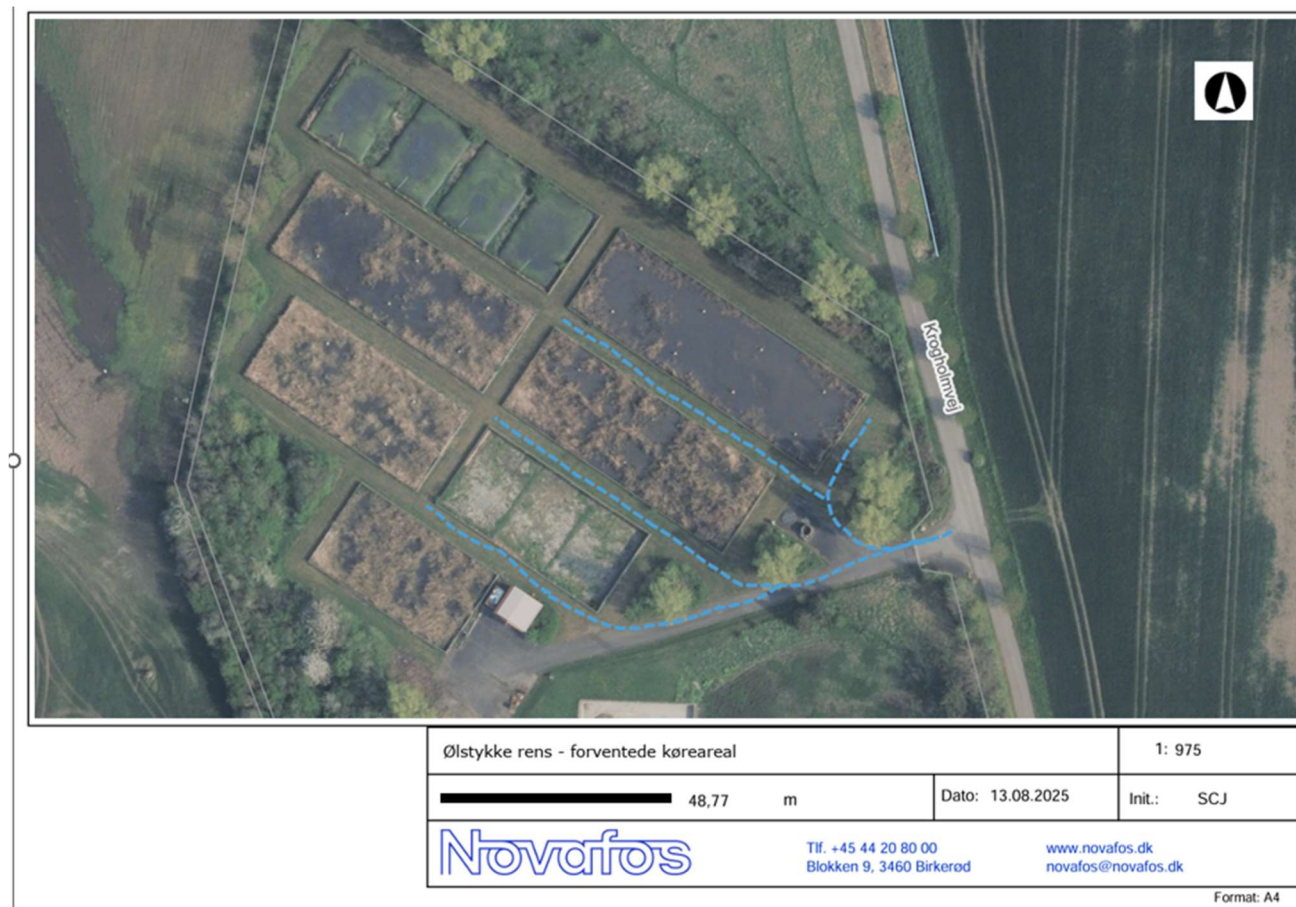
1. Oversigtskort, beliggenhed af sedimentafvandings-anlægget
2. Kort over Ølstykke rensningsanlæg
3. Oversigtskort, opmåling bed 1-7
4. Figur med opbygning af slambede /sedimentbede
5. Figur med kørearealer
6. Rapport for forsøg med udtørring af sediment fra regnvandsbassiner
7. Lovgrundlag benyttet ved afgørelsen
8. Ansøgning

Bilag 1.**Oversigtskort beliggenhed af sedimentafvandings-anlægget**

Bilag 2 Kort over Ølstykke rensningsanlæg

Bilag 4 Figur med opbygning af slambede /sedimentbede

Bilag 5 Figur med kørearealer



Figur med omtrentligt køreareal (blåt)

Bilag 6

Rapport for forsøg med udtørring af sediment fra regnvandsbassiner

Rapport fra novafors for forsøg med udtørring af sediment fra regnvandsbassiner	 PUBLICERET - Rapport fra forsøg v
---	---

Bilag 7 Lovgrundlag

Godkendelsen meddeles på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024. (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn, nr. 1466 af 28. november 2025 . (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

- Miljøstyrelsen lugtvejledning nr. 4/1985
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ekstern støj fra virksomheder

Bilag 8 Ansøgning

Ansøgning med bilag om miljøgodkendelse af afvanding af sediment fra regnvandsbassiner af 26-09-2025.

Ansøgning af 26-09-2025	 Ansoegning.pdf
Figur med omtrentligt køreareal	 Figur med omtrentligt køreare:
Figur med opbygning af slambede	 figur med opbygning af slamb
Kap.5 ansøgning	 Kap. 5 ansøgning.pdf
Kort over Ølstykke rensningsanlæg (1999)	Miljøgodkendelsens bilag 2
Oversigtskort opmåling bed 1 – 7 (2006)	Miljøgodkendelsens Bilag 3
Publiceret – rapport fra Novafos ver.4,5	Miljøgodkendelsens Bilag 6
Risikoanalyse ved udtørring af sediment på Ølstykke renseanlæg	 Risikoanalyse ved udtørring af sedime