

VVM-screening af ny midlertidig vekslerstation på Dam Holme 2, Stenløse

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	Myndighedens bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I/S Vestforbrænding ønsker at have etableret en midlertidig vekslerstation i Stenløse ved Materialegården på adressen Dam Holme 2, 3660 Stenløse. Vekslerstationen er en del af den hovedledning der skal føres frem til Egedal fjernvarme. Vekslerstationen skal etableres i to parallelle flytbare 20 fods containere som indeholder alle nødvendige maskiner og rørinstallationer samt en 10 fods container til bufferanlæg. Der vil være opsat to veksler, som hver udgør 10 MW. Vekslerstationen skal etableres som midlertidig, og forventeligt i brug i en tidsperiode på 3 år. Anlægsarbejdet vil bestå i, at der hvor containerne skal være placeret, vil der ske fjernelse af øverste lag jord og tilføres stabilgrus efterfølgende. Dette gøres for at sikre, at	

Basisoplysninger**Tekst****Myndighedens bemærkning**

containerne placeres på et stabilt underlag.
Afgravet jord køres direkte til godkendt jordmodtager.

Der vil i anlægsfasen ikke være behov for afledning af f.eks. vand fra udgravningen og der vil ikke være oplag af f.eks. jord.

Afgravning af jord, tilkørsels af stabilgrus samt opsætning af containere forventer at tage ca. en måned, med start i september 2025.

Drift af vekslerstationen vil bestå af en indkøringsperiode på 14 dage, hvor der vil dagligt tilsyn med vekslerne.

Derudover vil der være tilsyn med vekslerne ca. en gang pr. måned.

Vekslerstationen tilsluttes eksisterende elnet beliggende ved materialegården. NEXEL (Radius) vil opgradere transformeren, der forsyner lade stikket. Lade stikket skal i den forbindelse flyttes.

El-forsyningen skal kunne levere 300 A – 350 A til vekslerstationen.

Derudover vil der i driftsfasen ikke være behov for anden forsyning og der vil heller ikke være behov for tilførelse af f.eks. råvarer.

Der vil ikke blive genereret affald ifm. drift af vekslerstationen.

Basisoplysninger

Navn og adresse på bygherre

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner,

Tekst

Bygherre: Vestforbrænding

Adresse: Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup.
Tlf.: 44857000. E-mail: vestfor@vestfor.dk

Kontaktperson: Torben Kofoed
Adresse: Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Tlf.: 20273442. E-mail: TORK@vestfor.dk

Adresse: Dam Holme 2, 3660 Stenløse
Matr.nr.: 25z
Ejerlav: Stenløse By, Stenløse

Egedal Kommune

Myndighedens bemærkning


Basisoplysninger

hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).

Tekst

Myndighedens bemærkning

Oversigtskort i målestok 1:50.000

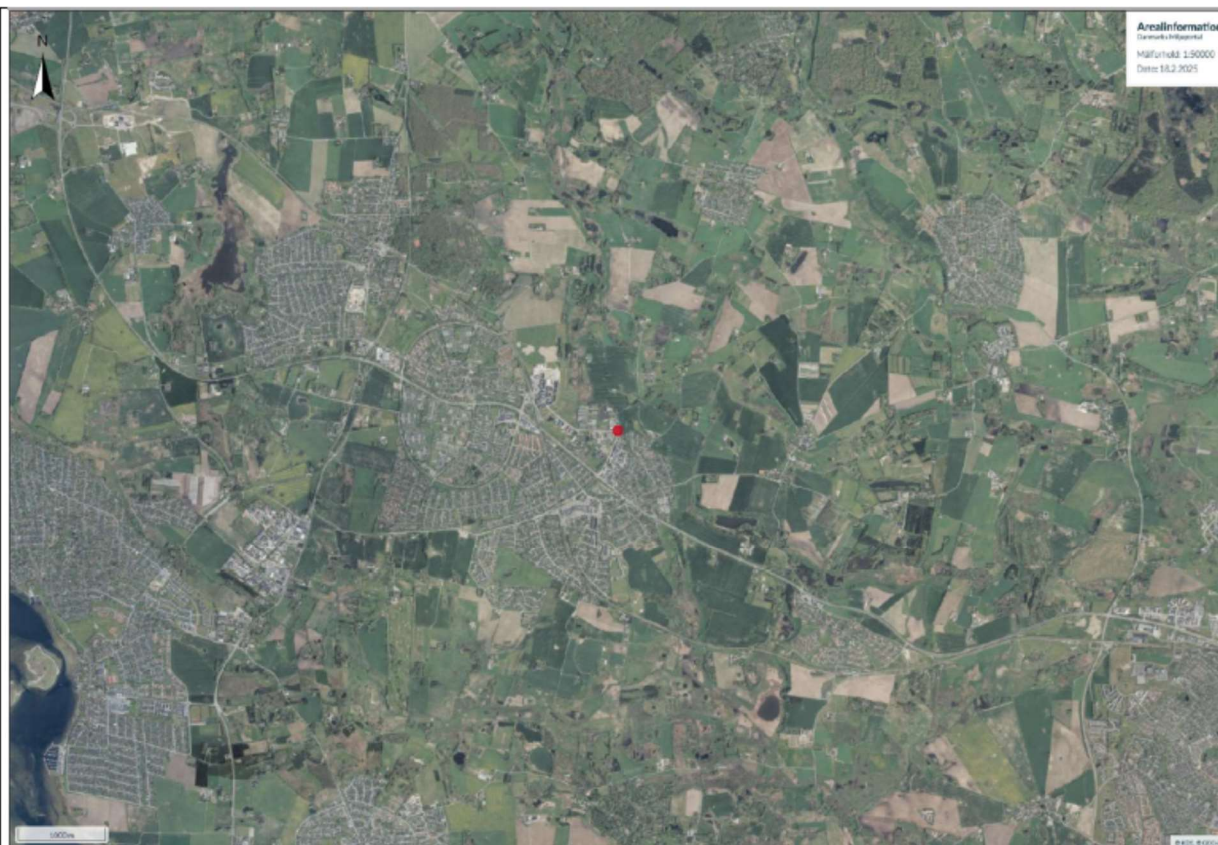

Figur 1 - Oversigtskort, 1:50.000. Kilde: Danmarks Arealinformation

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet



Figur 2 - Oversigtskort, 1:5.000. Kilde: Danmarks Arealinformation

Forholdet til VVM reglerne

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Ja	Nej	Tekst
----	-----	-------

☐	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1.
--------------------------	-------------------------------------	--

☒	☐	Projektet er omfattet af punkt 3b på bilag 2: Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
-------------------------------------	--------------------------	--

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav

Tekst

Ejer: Egedal kommune
Adresse: Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000
E-mail: kommune@egekom.dk

Matr.nr. + ejerlav: 25z - Stenløse By, Stenløse

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.		
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Det midlertidige tekniske anlæg vil have et samlet areal på 37 m2	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Der skal ikke befæstes ved projektet.	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der skal ikke befæstes ved projektet.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.		
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der er ikke behov for grundvandssænkning.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Det midlertidige tekniske anlæg vil fylde 37 m2	
Projektets bebyggede areal i m ²	Det midlertidige tekniske anlæg vil fylde 37 m2	
Projektets nye befæstede areal i m ²	Der skal ikke befæstes i forbindelse med projektet.	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Det midlertidige tekniske anlæg vil fylde 37 m2	
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Det midlertidige tekniske anlæg vil være 2,6 m høje.	

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der skal ikke foretages nedrivning i forbindelse med projektet.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	For at kunne understøtte vekslerstationen, skal der rømmes ca. 90 tons jord, og efterfølgende udlægges ca. 90 tons stabilgrus for at sikre et sikkert fundament til vekslerstationen. Der vil blive tilført ca. 90 tons stabilgrus	
Vandmængde i anlægsperioden	Der vil ikke blive anvendt vand i anlægsfasen.	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der vil blive afgravet ca. 90 tons jord. Jorden vil anmeldt til kommunen og kørt direkte til godkendt jordmodtager.	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der vil ikke være behov for at aflede f.eks. overfladevand fra anlægsfasen.	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der vil ikke være direkte udledning til søer, åer eller vandløb fra anlægsfasen.	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Der vil ikke blive håndteret regnvand i anlægsperioden.	
Anlægsperioden	Forventet opsætning af vekslerstation i perioden 09/25 – 10/25	

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedens bemærkning
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Driften af vekslerstationen kræver ikke, at der sker tilførelse af, råstoffer, mellemprodukter, færdigvarer	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant for projektet.	
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant for projektet.	
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant for projektet.	
Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant for projektet.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Anlægget producerer ikke affald i nogen form. I forbindelse med årlig rensning af filtre (skylles med vand), foretages dette hos Egedal Forsyning.	
Farligt affald:	Ikke relevant for projektet.	
Andet affald:	Ikke relevant for projektet.	
Spildevand til renseanlæg:	Ikke relevant for projektet.	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Ikke relevant for projektet.	
Håndtering af regnvand:	Ikke relevant for projektet.	

Projektets karakteristika

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

☐☒

Der vil ikke være behov for vandforsyning hverken i anlægs- eller driftsfasen.

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?

☐☒

Ikke relevant for projektet.

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?

☐☐

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?

☐☒

Ikke relevant for projektet.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

☐☐

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?

☐☒

Ikke relevant for projektet.

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

☐☐

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

☒☐

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Myndighedens bemærkning

Projektets karakteristika

Ja Nej Tekst

Myndighedens bemærkning

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?



Anlægsarbejdet udføres i dagtimerne og består hovedsageligt i, at der afgraves jord og tilkøres stabilgrus. Stabilgrus skal komprimeres således, at dette kan danne et stabilt underlag for containerne.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?



De støjende dele af anlægget vil være indendørs/omsluttet og vil derfor ikke være væsentligt støj fra anlægget.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?



Ikke relevant for projektet.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?



Anlægsarbejdet vil ikke give anledning til luftforurening.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?



Anlægsarbejdet vil ikke give anledning til luftforurening.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	☒	☐	I forbindelse med grave- og anlægsarbejder kan der forekomme støvgener, især i tørre perioder. Dette kan begrænses ved sprinkling af jord og grus. I driftsfasen giver projektet ikke anledning til støvgener.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	☐	☒	Der vil ikke være lugtgener ifm. projektet i anlægsperioden. I driftsfasen giver projektet ikke anledning til støvgener.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	☐	☒	Der vil ikke være belysning der vil kunne oplyse naboarealer og omgivelser i aften og nattetimer i forbindelse med anlægsperioden. Der vil ikke være belysning der vil kunne oplyse naboarealer og omgivelser i aften og nattetimer i forbindelse med drift af projektet. Der vil kunne forekomme belysning af indgangspartier til det tekniske anlæg, men det vil kun oplyse dør og område omkring indgangsparti, og ikke oplyse hverken naboarealer eller omgivelser.	

Projektets karakteristika

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

Ja	Nej	Tekst
----	-----	-------



Ikke relevant for projektet.

Myndighedens bemærkning

Projektets placering

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Ja	Nej	Tekst
----	-----	-------



Lokalplan 39 - Maglevad Fjernvarmecentral og Materielgård, har til formål at muliggøre opførelsen af den lokale fjernvarmecentral og at området fortsat skal kunne bruges til erhvervsformål og offentlig service (spejderformål m.v.). Lokalplanen skal sikre, at varmecentralen indplaceres på en fornuftig måde i lokalplanområdet, herunder at der tages hensyn til forebyggelse af miljøkonflikter og til anlæggets indpasning i landskabet. Det vurderes på den baggrund, at vekslerstationen kan holdes indenfor lokalplanens rammer.

Myndighedens bemærkning

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	☐	☒	Der er ikke nogen bygge- og beskyttelseslinjer i projektområdet. Nærmeste bygge- og beskyttelseslinje er fortidsmindebeskyttelseslinjen, 100 meter fra projektområdet.	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	☐	☒	Projektet begrænser ikke anvendelsen af naboarealer.kke behov for at naboarealer.	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	☐	☒	Området er ikke udlagt til indvinding af råstoffer. Nærmeste område til indvinding af råstoffer er placeret 1,25 km. væk fra projektområdet.	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	☐	☒	Projektet er ikke placeret indenfor kystnærhedszonen.	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	☐	☒	Projektet forudsætter ikke rydning af skov.	

Projektets placering

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Ja	Nej	Tekst
☐	☒	Nærmeste forslag til fredede områder ligger 6,06 kilometer væk fra projektområdet.
		Nærmest beskyttede natur er et § 3-beskyttet vandløb 40 meter mod øst, som løber langs ejendommens vestlige side. Nærmeste beskyttede naturtype er en mose i sammenhæng med en sø, som ligger 330 meter mod vest.
☐	☒	Der er ingen beskyttede arter i projektområdet. Der er registeret bilag IV-arterne Spidssnudet og Butsnudet frø 739 meter fra projektområdet, samt bilag V-arten Alm. Tørvemos 363 meter fra projektområdet. Projektområdet udgøres af et allerede påvirket areal uden naturlige vandhuller, moser eller anden potentiel yngle- eller rastehabitat for de nævnte arter. Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke arternes udbredelse eller levesteder.
		Det nærmeste fredede område ligger 178 meter fra projektområdet.

Myndighedens bemærkning

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, Habitatområde H123. Området ligger 3,55 kilometer fra projektområdet. Projektet vurderes til ikke at have en påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	☒	☐	Der etableres ikke underjordiske bygværker, og gravearbejdet begrænser sig til mindre terræninggreb i forbindelse med etablering af stabilt underlag og evt. tilslutning af rørføringer. Det forventes ikke, at arbejdet vil berøre det terrænnære grundvand, og der er derfor ikke behov for grundvandssænkning. Projektet vurderes ikke at medføre fysiske ændringer eller udledninger, der kan påvirke overfladevand eller grundvandsforekomster.	I ansøgningen er punkt 35 markeret med gul. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på overfladevand eller grundvand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	☒	☐	Projektområdet ligger i et område med særlig drikkevandsinteresser (OSD) og 200 meter fra et BNBO.	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
			Der er ikke planlagt udledning af spildevand eller andre stoffer, der kan udgøre en risiko for grundvandet. Projektet vurderes derfor ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af grundvandsressourcerne.	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	☒	☐	Ejendommen er kortlagt på V1-niveau. Inden gravearbejdet påbegyndes, skal der indhentes en § 8-tilladelse jf. jordforureningsloven.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	☒	☐	Der er registeret 'Oversvømmelse 3 (Lavninger i risiko for oversvømmelse)' på den nordlige del af ejendommen og 'Oversvømmelse 1 (Oversvømmelse i byområder ved beregnet 10 års hændelse)' på den vestlige del af ejendommen. Området hvor det midlertidige tekniske anlæg opføres er dog udenfor risiko.	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☐	☒	Området er ikke udpeget jf. oversvømmelsesloven, som et risikoområde for oversvømmelse.	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med	☐	☒	Der er ikke kendskab til andre anlæg eller aktiviteter i området, som i	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedens bemærkning
det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			kombination med det ansøgte projekt vurderes at kunne medføre en øget samlet miljøpåvirkning. Projektet vurderes derfor ikke at give anledning til kumulative effekter.	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☐	☒	Projektets art og omfang vurderes ikke at kunne medføre miljøpåvirkninger, der rækker ud over Danmarks grænser. Projektet vil derfor ikke kunne berøre nabolande.	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet er fra start tilrettelagt med fokus på at minimere miljøpåvirkninger. Vekslerstationen etableres som en midlertidig installation i fritstående containere med begrænset gravearbejde, hvilket reducerer risikoen for påvirkning af grundvand, natur og landskab. Placeringen er valgt uden for naturbeskyttede arealer og i god afstand til registrerede beskyttede arter. Der er derfor ikke foretaget væsentlige ændringer af projektet forud for ansøgningen, og der vurderes ikke at være behov for yderligere foranstaltninger for at	

Projektets placering**Ja Nej Tekst**

undgå eller begrænse skadelige
virkninger på miljøet.

Myndighedens bemærkning

Myndighedens vurdering af ny midlertidig vekslerstation på Dam Holme 2, Stenløse

Følgende screeningsskema er bygget op omkring kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Del 1.

Spørgsmål	Ja	Nej	Bemærkning
a) Er kommunen rette myndighed, jf. § 17?	☒	☐	
b) Skal bygherren ansøge gennem Byg og Miljø?	☒	☐	
Hvis »Ja«: Har bygherren ansøgt gennem Byg og Miljø?	☐	☒	Virksomheden har indsendt ansøgning via mail.
c) Er berørte myndigheder ud over kommunen, der skal høres?	☐	☐	De interne myndigheder i kommunen: spildevand, grundvand, miljø, natur, plan og vejmyndighed er blevet hørt i forhold til denne screening. Det vurderes ikke, at der er relevante eksterne myndigheder, der skal høres i forbindelse med denne screening.
d) Er parter, som skal høres inden der træffes en afgørelse?	☐	☐	Byggeherre er part og skal høres inden, der træffes afgørelse.

Del 2.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
1. Projektets karakteristika			
Er forhold i projektets karakteristika, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, herunder:			
a) hele projektets dimensioner og udformning?	☐	☒	Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen for området.
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter?	☐	☒	Der er tale om et forholdsvis lille og midlertidigt projekt etableret i et eksisterende erhvervsområde. Det vurderes ikke, at der er andre projekter i området, der vil medføre væsentlige kumulative effekter på miljøet sammen med dette projekt.
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet?	☐	☒	Brugen af jordareal er beskedent og midlertidigt. Området er V1 kortlagt efter jordforureningsloven, men der kan gives tilladelse til dette projekt. Projektet har ingen behov for vand, og projektet vil ikke påvirke biodiversiteten i området.
d) affaldsproduktion?	☐	☒	Der forventes ingen affaldsproduktion eller spildevand i projektets driftsfase. I anlægsfasen forventes afgravet 90 tons jord, som bortskaffes efter gældende regler. Det vurderes, at den samlede mængde byggeaffald i anlægsperioden vil være uvæsentlig.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
e) forurening og gener?	☐	☒	Anlægsfasen vil være kortvarig og foregå indenfor normal arbejdstid, hvorfor der ikke forventes væsentlige støjgener. Støjgener i anlægsfasen vil minimeres med vanding i tørre perioder, og forventes derfor heller ikke at give anledning til væsentlige gener. Der vil ikke forekomme luftforurening eller lugtgener fra anlægsfasen. I driftsfasen, som er midlertidig, forventes der hverken støjgener, støvgener, luftforurening eller lugtgener fra projektet.
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden?	☐	☒	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Det vurderes ikke, at projektet vil udgøre en risiko for større ulykker og/eller katastrofer.
g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)?	☐	☒	Se også punkt 1e ovenfor. I hverken driftsfase eller anlægsfase vurderes det, at der vil forekomme overskridelser af vejledende grænseværdier for støj og luft.
h) øvrige forhold?	☐	☒	

2. Projekters placering

Er forhold omkring projektets placering, der kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af de berørte geografiske områder, herunder:

a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse?	☐	☒	Anlægget placeres i eksisterende erhvervsområde. Det vurderes ikke, at placeringen vil påvirke det geografiske område.
---	--------------------------	-------------------------------------	--

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund?	☐	☒	Hele Egedal kommune er et OSD område. Vekslerstationen er opstillet i en lukket container, og der vil ikke være udledning af spildevand fra containeren. Det vurderes derfor ikke, at projektet vil udgøre en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Der vil ikke ske påvirkning af udlagte råstofområder. Der forventes ingen påvirkning af naturressourcer på den valgte placering.
c) det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	☐	☒	
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger?	☐	☒	Projektet vil på grund af dets beliggenhed ikke have nogen indvirkning på vådområder. Der sker endvidere ingen udledning fra projektet til disse områder.
ii) kystområder og havmiljøet?	☐	☒	Der er ingen kyst- eller havområder i nærheden af projektet. Derfor påvirkes sådanne områder ikke.
iii) bjerg- og skovområder?	☐	☒	Projektet vil ikke have nogen påvirkning på bjergområder eller skovområder.
iv) naturreservater og -parker?	☐	☒	Projektet ligger ikke indenfor et naturreservat eller -park. Projektet medfører ikke nogen påvirkning af eksisterende naturreservater og -parker. Projektet vil ikke være til hindring for etablering af nye naturreservater og -parker.
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af	☐	☒	På grund af afstanden vurderes det ikke, at projektet vil kunne påvirke Natura 2000-områder.

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF?			
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes - at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet?	☐	☒	Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke områder, hvor miljøkvalitetsnormer for grundvand, overfladevand, støj og vandløbskvalitet ikke kan overholdes.
vii) tætbefolkede områder?	☐	☒	Projektet vil blive etableret i et eksisterende erhvervsområde. Der vil ikke ske en væsentlig påvirkning af tætbefolkede områder.
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning?	☐	☒	Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke landskaber og lokaliteter af historisk eller kulturel betydning. Det gælder dog altid, at såfremt bygherre påtræffer fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet indstilles, jf. museumslovens § 29.
d) øvrige forhold?	☐	☒	

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Kan projektet forventes at få væsentlige negative virkninger på miljøet, herunder på:

1) Befolkningen og menneskers sundhed?*	☐	☒	Jf. pkt. 1 e. Der er tale om en kort anlægsperiode og en midlertidig driftsperiode i et eksisterende erhvervsområde. Der vil derfor ikke ske en væsentlig påvirkning på befolkningen og menneskers sundhed i hverken anlægsperiode eller driftsfase.
---	--------------------------	-------------------------------------	---

Kriterier	Ja	Nej	Bemærkning
2) Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle?*	☐	☒	Det vurderes ikke, at projektet vil have en påvirkning af IV arter eller andre fredede arter.
3) Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima?*	☐	☒	Projektet vil pga. sin størrelse, beliggenhed og midlertidighed ikke have en væsentlig påvirkning på jordarealer, jordbund, vand luft og klima.
4) Materielle goder, kulturarv og landskab?*	☐	☒	Projektet vil ikke påvirke kulturarv og landskab. Der vil heller ikke ske væsentlig påvirkning på materielle goder. Såfremt bygherre påtræffer underjordiske arkæologiske værdier, skal bygherren straks indstille arbejdet, jf. museumslovens § 29. Bygherre er i dialog med museet.
5) Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4?*	☐	☒	Ovenstående faktorer nr. 1-4 vurderes hver især ikke at blive væsentligt påvirket af projektet i hverken anlægsfase eller driftsfase. Heller ikke i samspillet mellem faktorerne vurderes projektet at medføre en væsentlig miljøpåvirkning, ligesom selve projektet ikke forventes at blive påvirket væsentligt af omgivelserne.

* Kriterierne omfatter også de forventede virkninger af projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer, jf. MVL § 20, stk. 5.

Konklusion/VVM-pligt	Ja	Nej	Bemærkning
----------------------	----	-----	------------

Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligtigt)?



Anlægsfasen vil være af en kort varighed og med begrænsede gener. Der vil ikke ske en påvirkning af Natura 2000 områder, fredede områder eller beskyttede arter i anlægsfasen. Påvirkningen af miljøet i anlægsperioden vurderes derfor ikke at være væsentlig.

Driftsfasen vil ikke medføre en væsentlig støjpåvirkning, støvgener eller anden forurening i omgivelserne, da vekslerstationen er placeret indendørs i et eksisterende erhvervsområde. Der vil i driftsfasen ikke være en påvirkning af Natura 2000 områder, fredede områder eller fredede arter.

Projektet vil ikke have indvirkning på trafik, grundvand, overfladevand eller spildevand.

Projektet vurderes samlet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, hverken i sig selv eller i kombination med andre projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for anlægget.

Uddybning af denne vurdering findes i skemaet ovenfor.

Dato: 20. maj 2025

Sagsbehandler: Jonna Højer Jensen