

BUNDFÆLDNINGSTANK

Du skal have en bundfældningstank på din ejendom

Hvad er en bundfældningstank?


En bundfældningstank kaldes også en trixtank eller en septiktank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder.

Derudover bidrager bundfældningstanken kun til at rense spildevandet for ca. 30 % organisk stof og en lille smule fosfor og kvælstof. For at opnå bedre spildevandsrensning skal der derfor en mere omfattende indsats til foruden det, som bundfældningstanken medvirker til. Der skal altså etableres et individuelt eller fælles renseanlæg, efter bundfældningstanken.

Hvilke krav er der?

Hvis du vælger et medlemskab af Egedal Forsyning A/S eller at etablere et privat renseanlæg, skal bundfældningstanken have to eller tre kamre med en volumen på mindst 2 m³. Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med fx naboer, er størrelsen på tanken afhængig af antallet af ejendomme, som er fælles om bundfældningstanken. Der må kun tilsluttes husspildevand til bundfældningstanken. Afledning af regnvand fra tag og andre overflader skal løses på anden måde, fx ved nedsivning eller udledning til dræn eller vandløb.

I januar 2011 er der kommet funktionskrav til nye bundfældningstanke etableret efter 1. januar 2011. Du kan se en liste med godkendte bundfældningstanke på Teknologisk Instituts hjemmeside.

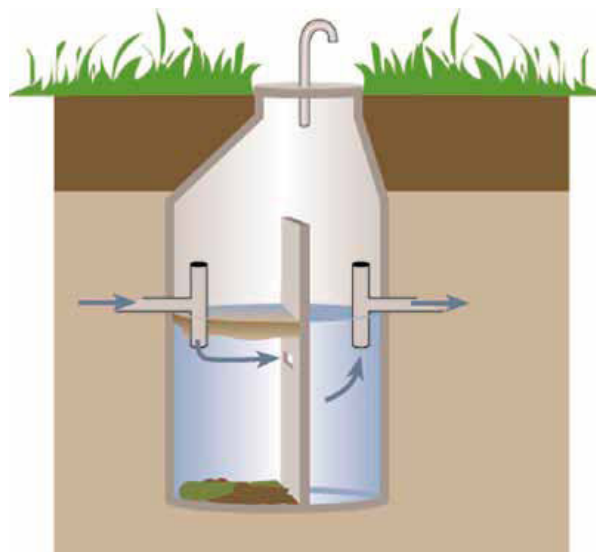

Yderligere information

Retningslinjerne for bundfældningstanke er beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledninger nr. 1, 2 og 3 fra 1999.

Du kan finde en liste over godkendte bundfældningstanke på Teknologisk Instituts hjemmeside (<http://www.teknologisk.dk/>)